

Actuadores de giro CKD

RRC CKD

Fuerza constante con doble cremallera.

CARACTERISTICAS



Bajo espesor.

Larga duración.

Posición de la amortiguación regulable y seleccionable.

ESPECIFICACIONES:

MODELO	RRC-8	RRC-32	RRC-63
Construcción	Piñon – cremallera		
Fluido	Aire comprimido		
Presión de funcionamiento Mpa	0.1 a 0.99		
Presión de prueba Mpa	1.6		
Conexiones BSP	1/8		
Fuerza efectiva (N/cm.) a 5 Kg/cm ²	70	320	570
Amortiguación	Elástica fija	Neumática móvil	
Max. Energía absorbida N/cm	5	220	410
Angulo de oscilación en grados	90, 180, 270		
Lubrificación	No necesita (si es necesario usar aceite ISO VG32)		

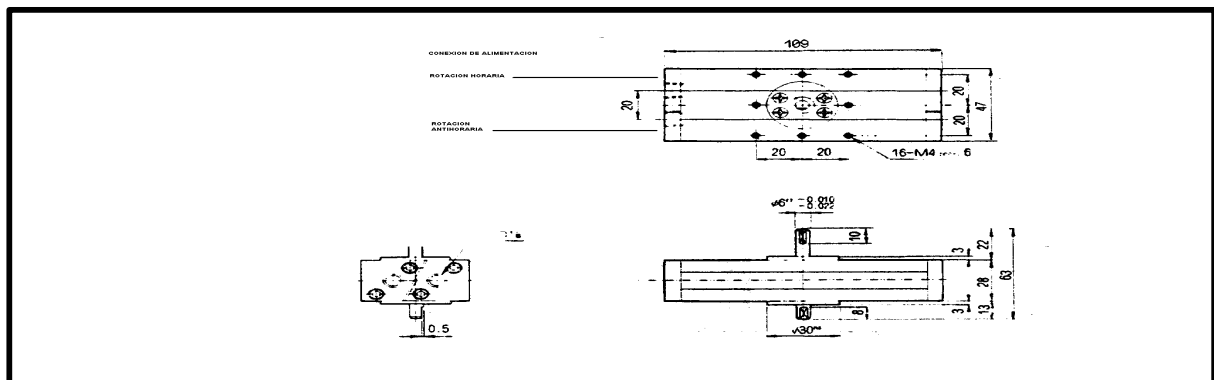

CKD

HIDRAFLUID

RRC-32-90	ACTUADOR GIRO CKD D32 A90
RRC-32GN-180-A	ACTUADOR GIRO CKD D32 A180 C/AJUSTE ANG
RRC-32GN-270-A	ACTUADOR GIRO CKD D32 A270 C/AJUSTE ANG
RRC-32GN-90-A	ACTUADOR GIRO CKD D32 A90 C/AJUSTE ANG
RRC-32K	KIT JUNTAS P/CYL RRC D32
RRC-63-90	ACTUADOR GIRO CKD D63 A90
RRC-63GN-180-A	ACTUADOR GIRO CKD D63 A180 C/AJUSTE ANG
RRC-63GN-270-A	ACTUADOR GIRO CKD D63 A270 C/AJUSTE ANG
RRC-63GN-90-A	ACTUADOR GIRO CKD D63 A90 C/AJUSTE ANG
RRC-63K	KIT JUNTAS P/CYL RRC D63
RRC-8-90	ACTUADOR GIRO CKD D8 A90 C/AJUSTE ANG
RRC-8GN-180-A	ACTUADOR GIRO CKD D8 A180 C/AJUSTE ANG
RRC-8GN-270-A	ACTUADOR GIRO CKD D8 A270 C/AJUSTE ANG
RRC-8GN-90-A	ACTUADOR GIRO CKD D8 A90 C/AJUSTE ANG
RRC-8K	KIT JUNTAS P/CYL RRC D8
RRC-S-32-180	SOPORTE P/DETECTOR RRC D32A270
RRC-S-32-270	SOPORTE P/DETECTOR RRC D32A180
RRC-S-32-90	SOPORTE P/DETECTOR RRC D32A90
RRC-S-63-180	SOPORTE P/DETECTOR RRC D63A270
RRC-S-63-270	SOPORTE P/DETECTOR RRC D63A180
RRC-S-63-90	SOPORTE P/DETECTOR RRC D63A90
RRC-S-8-180	SOPORTE P/DETECTOR RRC D8A270
RRC-S-8-270	SOPORTE P/DETECTOR RRC D8A180
RRC-S-8-90	SOPORTE P/DETECTOR RRC D8A90
RRC-T-63-90	SOPORTE P/DET SERIE RRC