


AMORTIGUADOR MINI ACE MC5 A MC75

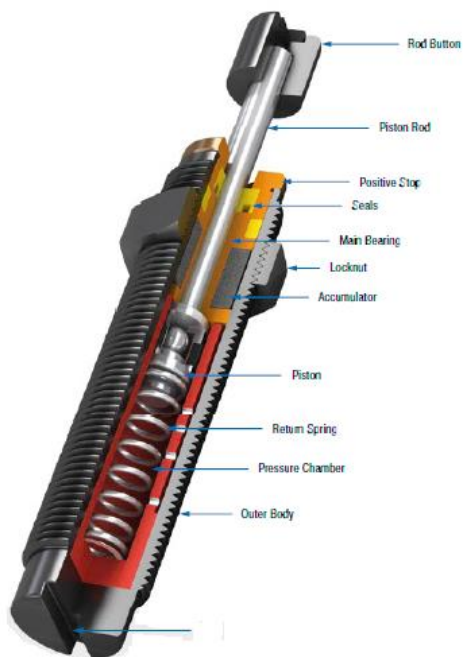

Capacidad de energía: 0.68 Nm / Ciclo a 9 Nm / Ciclo

Rango de velocidad de impacto: 0.15 m / sa 4 m / s

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ° C a +66 ° C

Montaje: En cualquier posición.

Parada positiva: integrada

Medio de amortiguación: aceite, temperatura estable.

Campo de aplicación: diapositivas en miniatura, neumática cilindros, manejo de modulos, copiadoras

MC5EUM-1-B	AMORTIGUADOR MINI ACE MC5EUM-1-B
MC5EUM-2-B	AMORTIGUADOR MINI ACE MC5EUM-2-B
MC5EUM-3-B	AMORTIGUADOR MINI ACE MC5EUM-3-B
MC9EUM-1-B	AMORTIGUADOR MINI ACE MC9EUM-1-B
MC9EUM-2-B	AMORTIGUADOR MINI ACE MC9EUM-2-B
MC10EUMH-B	AMORTIGUADOR MINI ACE MC10EUMH-B
MC10EUML-B	AMORTIGUADOR MINI ACE MC10EUML-B
MC25EUM	AMORTIGUADOR MINI ACE MC25EUM
MC25EUMH	AMORTIGUADOR MINI ACE MC25EUMH
MC25EUML	AMORTIGUADOR MINI ACE MC25EUML
MC30EUM-1	AMORTIGUADOR MINI ACE MC30EUM-1
MC30EUM-2	AMORTIGUADOR MINI ACE MC30EUM-2
MC30EUM-3	AMORTIGUADOR MINI ACE MC30EUM-3
MC75EUM-1	AMORTIGUADOR MINI ACE MC75EUM-1
MC75EUM-2	AMORTIGUADOR MINI ACE MC75EUM-2
MC75EUM-3	AMORTIGUADOR MINI ACE MC75EUM-3
MC75EUM-4	AMORTIGUADOR MINI ACE MC75EUM-4