


AMORTIGUADOR MINI ACE PMC150 A PMC600

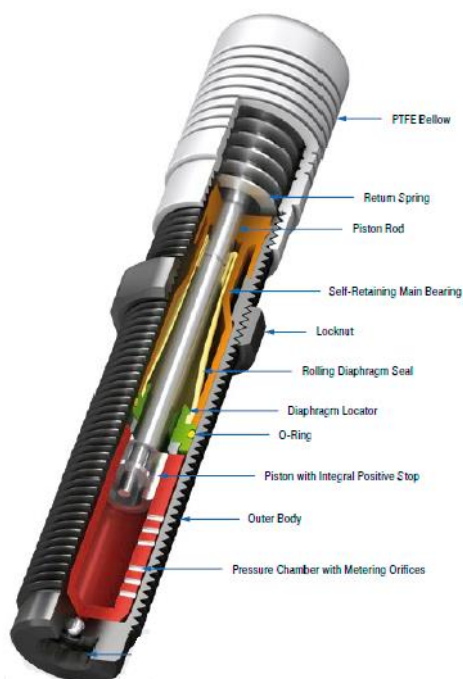

Capacidad de energía: 20 Nm / Ciclo a 136 Nm / Ciclo

Rango de velocidad de impacto: 0.06 m/s a 6m/s

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ° C a +66 ° C

Montaje: En cualquier posición.

Parada positiva: integrada

Medio de amortiguación: aceite, temperatura estable.

Campo de aplicación: dispositivos en miniatura, neumática cilindros, manejo de módulos, copiadoras

PMC150EUM	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC150EUM
PMC150EUMH	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC150EUMH
PMC150EUMH2	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC150EUMH2
PMC150EUMH3	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC150EUMH3
PMC225EUM	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC225EUM
PMC225EUMH	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC225EUMH
PMC225EUMH2	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC225EUMH2
PMC225EUMH3	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC225EUMH3
PMC600EUM	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC600EUM
PMC600EUMH	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC600EUMH
PMC600EUMH2	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC600EUMH2
PMC600EUMH3	AMORTIGUADOR MINI ACE PMC600EUMH3