


## AMORTIGUADOR MINI ACE PMC150-V4A A PMC600-V4A

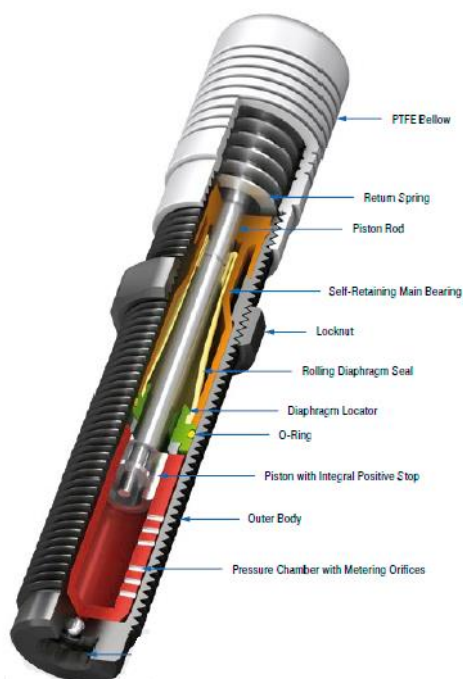

Capacidad de energía: 20 Nm / Ciclo a 136 Nm / Ciclo

Rango de velocidad de impacto: 0.06 m/s a 6m/s

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ° C a +66 ° C

Montaje: En cualquier posición.

Parada positiva: integrada

Medio de amortiguación: aceite, temperatura estable.

Campo de aplicación: diapositivas en miniatura, neumática cilindros, manejo de módulos, copiadoras

PMC150EUM-V4A  
 PMC150EUMH-V4A  
 PMC150EUMH2-V4A  
 PMC150EUMH3-V4A  
 PMC225EUM-V4A  
 PMC225EUMH-V4A  
 PMC225EUMH2-V4A  
 PMC225EUMH3-V4A  
 PMC600EUM-V4A  
 PMC600EUMH-V4A  
 PMC600EUMH2-V4A  
 PMC600EUMH3-V4A

AMORTIGUADOR MINI ACE PMC150EUM-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC150EUMH-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC150EUMH2-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC150EUMH3-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC225EUM-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC225EUMH-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC225EUMH2-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC225EUMH3-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC600EUM-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC600EUMH-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC600EUMH2-V4A  
 AMORTIGUADOR MINI ACE PMC600EUMH3-V4A