

### ***Cilindro sin vástago.*** ***SRL2 CKD***

Gran capacidad de carga gracias al pistón ovalado.

#### **CARACTERISTICAS**


El pistón con la sección ovalada consiente una mayor carga en el carro de arrastre.

Anillo magnético estándar.


Versión con guías en plástico (SRL2-G) o con bloqueo mecánico en final de carrera (SRL2-Q).

Equipables con amortiguadores hidráulicos de final de carrera o intermedio.

#### **ESPECIFICACIONES:**



MODELO		SRL2				
Funcionamiento		Doble efecto				
Fluido		Aire comprimido				
Max. Presión de trabajo	bar (psi)	7.0 (100)				
Presión de Prueba	bar (psi)	10.5 (149)				
Dimensiones	mm	12, 16	20, 25	32, 40	50, 63	80, 100
Rosca	BSP/ NPT. Rc	M5	1/8	1/4	3/8	1/2
Temperatura ambiente	C (F)	+5 a 60 (41 a 140) con ausencia de hielo				
Tolerancia carrera	mm	+2.0, 0 (a 1000), +2.5, 0 (a 3000), +3.0, 0 (a 5000)				
Velocidad pistón	mm/seg.	50 a 2000				
La V. Del pistón depende de la longitud de la carrera		12, 16, 20: 50 a 1000 25 a 100: 50 a 1000				
Amortiguación		Regulable (elástica opcional)				
Lubrificación		No necesita (si es necesario usar aceite ISO VG32)				
Sensores		Reed: MOH/V, M5H/V, Proximidad: M2H/V, M3H/V				
Carrera máxima	mm	5000				

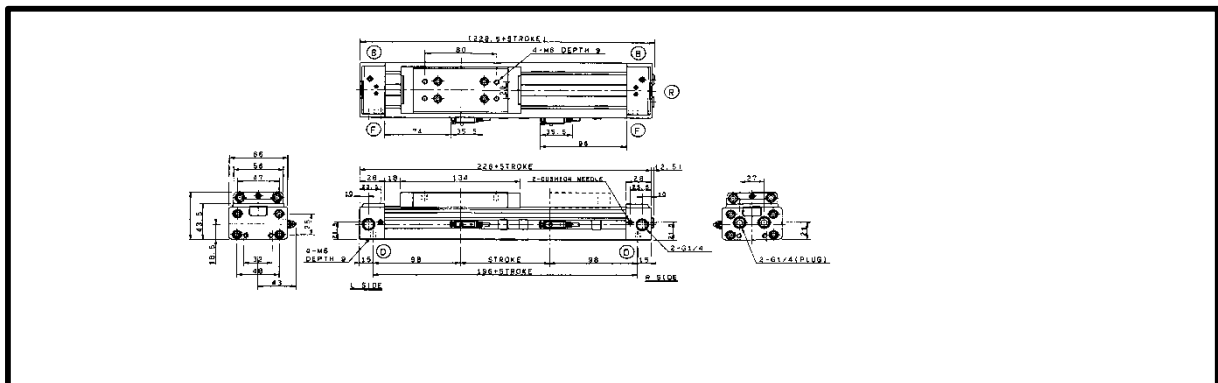



<b>SRL2-00-12B-500</b>	<b>CILINDRO CKD SIN VASTAGO D12 C500 DM</b>
<b>SRL2-00-16B-800</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D16 C800 DM
<b>SRL2-00-25GB-300</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D25 C300 DM
<b>SRL2-00-32GB-1200</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D32 C1200 DM
<b>SRL2-00-50GB-400</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D50 C400 DM
<b>SRL2-G-00-25GB-500</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D25C500 DM RESI
<b>SRL2-G-00-32GB-250</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D32C250 DM RESI
<b>SRL3-00-12B-170</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D12 C170 DM
<b>SRL3-00-20B-845-R-FL428701</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D20 C845 DM
<b>SRL3-00-20GB-700</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D20 C700 DM
<b>SRL3-00-20GB-900</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D20 C900 DM
<b>SRL3-00-25GB-1000</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D25 C1000 DM
<b>SRL3-00-32B-1600</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D32 C1600 DM
<b>SRL3-00-32GB-1400</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D32 C1400 DM
<b>SRL3-00-40B-300</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D40 C300 DM
<b>SRL3-00-40GB-1000</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D40 C1000 DM
<b>SRL3-00-50GB-1500</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D50 C1500 DM
<b>SRL3-00-50GB-800</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D50 C800 DM
<b>SRL3-00-50GB-850</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D50 C850 DM
<b>SRL3-G-00-32GB-150</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D32C150 DM RESI
<b>SRL3-G-00-32GB-200</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D32C200 DM RESI
<b>SRL3-G-00-32GB-250</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D32 C250 DM
<b>SRL3-LB-100</b>	PATAS P/SRL2 D100
<b>SRL3-LB-32GB-600</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D32C600 DM
<b>SRL3-LB-40GB-1110</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D40 C1110 DM
<b>SRL3-LB-50B-550</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D50 C550 DM
<b>SRL3-LB-63B-420</b>	CILINDRO CKD SIN VASTAGO D63 C420 DM