





CONECTOR CON LED OMAL

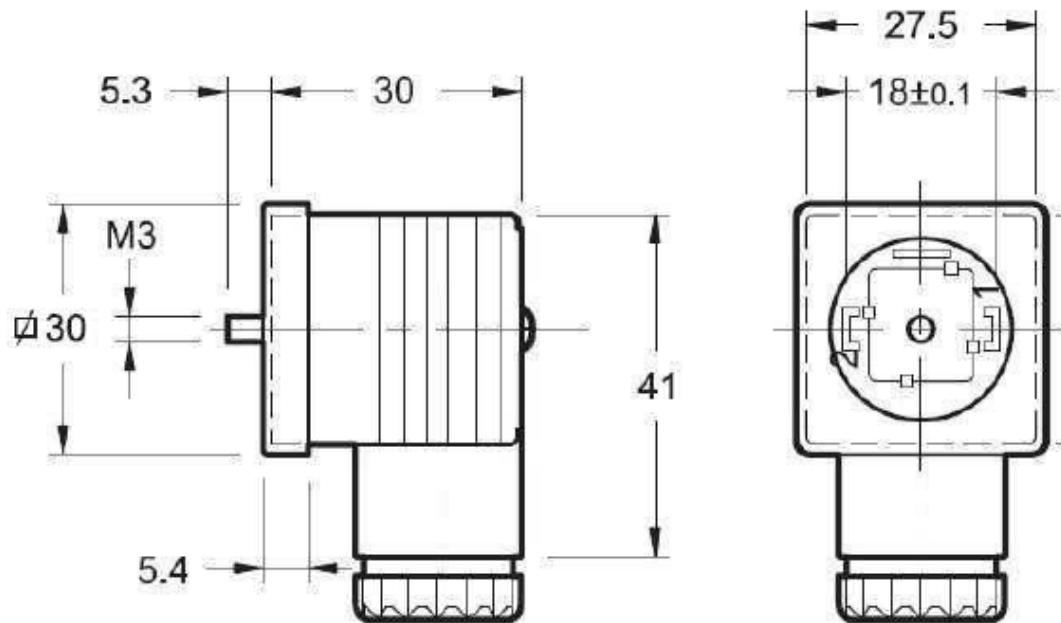

Aislamiento: Clase C (IEC 60664-1:2007-04)

Temperatura de Trabajo: -40°C a 90°C

Protección: IP 65 - IEC 60529

DIN 43650

A1T0912BR	CONECTOR LED TIPO A - 10-50V 2+T
A1T0912CR	CONECTOR LED TIPO A - 70-250V 2+T
B1T0912BR	CONECTOR LED TIPO B - 10-50V 2+T
B1T0912CR	CONECTOR LED TIPO B - 70-250V 2+T
C1T0912BR	CONECTOR LED TIPO C - 10-50V 2+T
C1T0912CR	CONECTOR LED TIPO C - 70-250V 2+T