


FILTROS PROCART

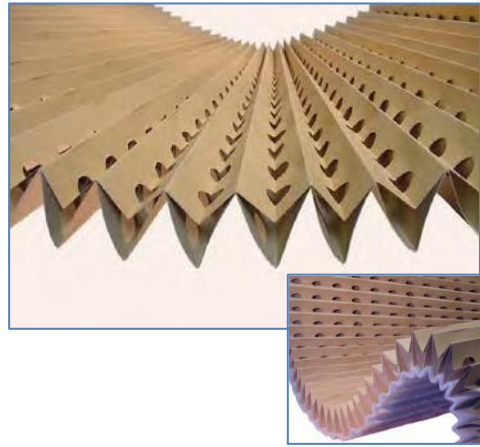

INFORMACIÓN GENERAL

Fabricado en celulosa.

Varios modelos con capa de fibra de vidrio.

Retiene el excesivo aerosol de 4 a 6 veces más que los filtros estándar.

APLICACIONES: Cabinas de pintura verticales y horizontales.

FORMATOS DE ENVASE

0,75 x 10 m

0,90 x 10 m

1 x 10m



FILTRO UNIVERSAL COLUMBUS

INFORMACIÓN GENERAL

Fabricado en papel Kraft

Ignífugo.- Certificado M1 (resistencia al fuego)

Eficacia en retención de pinturas hidrosolubles

Eficacia en pinturas y lacas termoestables

APLICACIONES: Climatizadores de aire, cabinas de pintura, aplicaciones industriales



MEDIDAS

10 x 1,07m

12 x 1m

12 x 0,8m

12 x 0,7m

COMPOSICIÓN

6 CAPAS

8 CAPAS

HIDRAFLUID

ESPECIALISTAS EN FILTRACIÓN