





LIKYA ST®



Aspiración e impulsión de líquidos alimenticios (agua, zumo, vino hasta 15% alcohol)

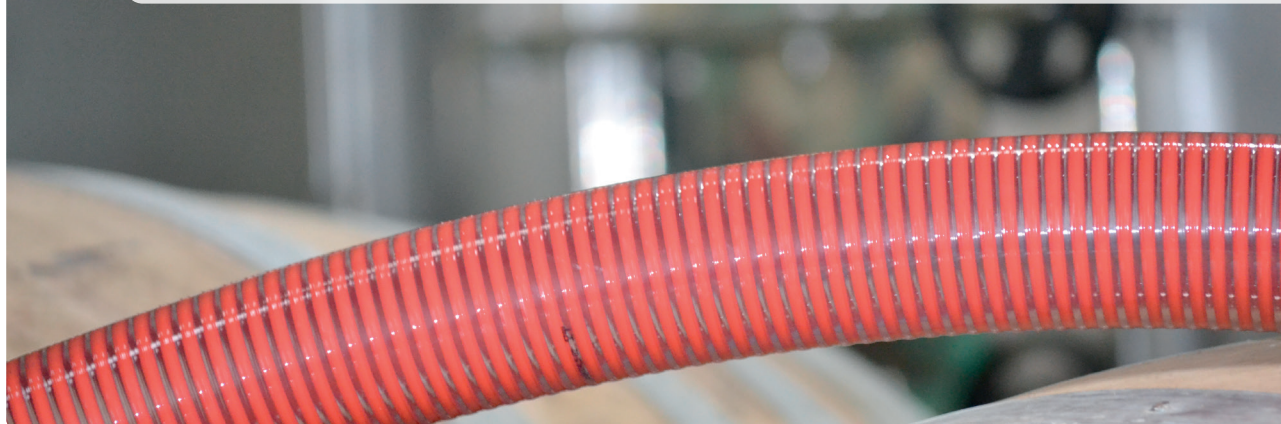

Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Superficie lisa atóxica en PVC
- **Refuerzo:** Refuerzo interior de PVC antichoque
- **Exterior:** Liso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
- **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307 / EEC directive 90/128 / Libre de Ftalatos
- **Marcado:** Likya ST (Selman 107)

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
107040	40	49	8	24	8	165	590	50	9,44 €
107045	45	55	8	24	8	195	670	50	10,72 €
107050	50	61	8	24	8	215	830	50	13,28 €
107060	60	72	8	24	7	260	950	50	15,20 €
107070	70	83	7	21	7	310	1150	50	18,40 €
107080	80	94	7	21	6	350	1530	50	24,48 €
107100	100	116	5	15	6	450	2150	30	34,40 €
107125	125	141	4	12	4	655	3200	30	51,20 €
107150	150	168	4	12	3	750	4200	30	67,20 €