





VEGETAL OIL®



Aspiración e impulsión de líquidos alimenticios (aceite vegetal)

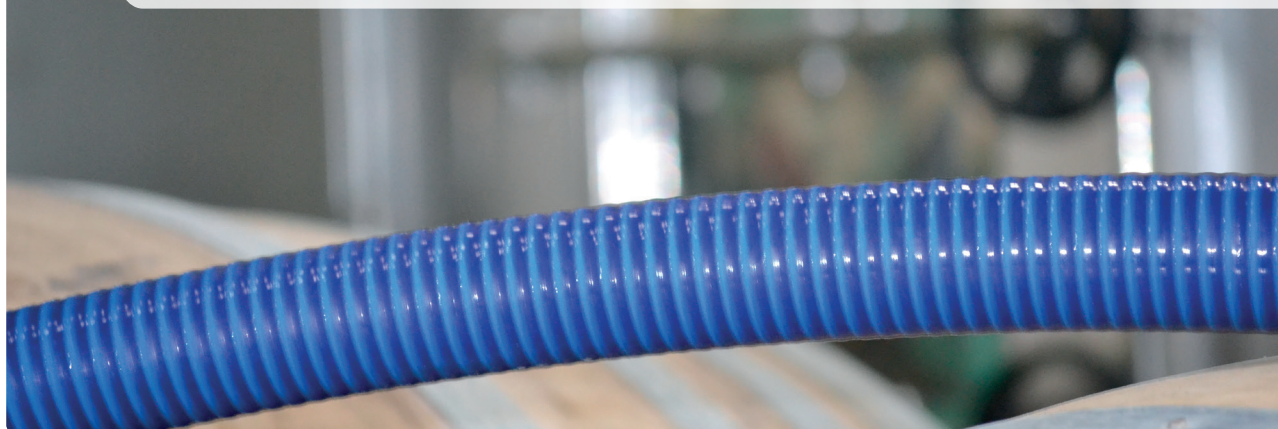

Otras aplicaciones:



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Superficie lisa atóxica en PVC
- **Refuerzo:** PVC antichoque
- **Exterior:** Liso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
- **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** UNE EN ISO 3994 / Libre de Ftalatos
- **Marcado:** Vegetal Oil

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
105030	30	40	7	22	9	150	630	50	9,42 €
105032	32	42	7	22	9	160	670	50	10,02 €
105035	35	45	7	22	9	180	726	50	10,80 €
105040	40	50	7	22	9	180	826	50	12,40 €
105045	45	55	6,5	20	9	200	970	50	14,48 €
105050	50	60	6,5	20	9	200	1155	50	16,64 €
105060	60	70	6	18	9	230	1550	50	23,20 €
105063	63	73	6	18	9	240	1700	50	23,20 €
105070	70	81	5,5	17	9	250	1840	50	27,52 €
105075	75	86	5,5	17	9	250	1940	50	29,04 €
105080	80	93	5	15	9	280	2135	50	31,92 €
105090	90	104	4	13	9	300	2490	50	37,20 €