HIDRAFLUID
ALICATES Y PINZAS CORTE INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Serie GT-NY



GT-NY05

GT-NY25

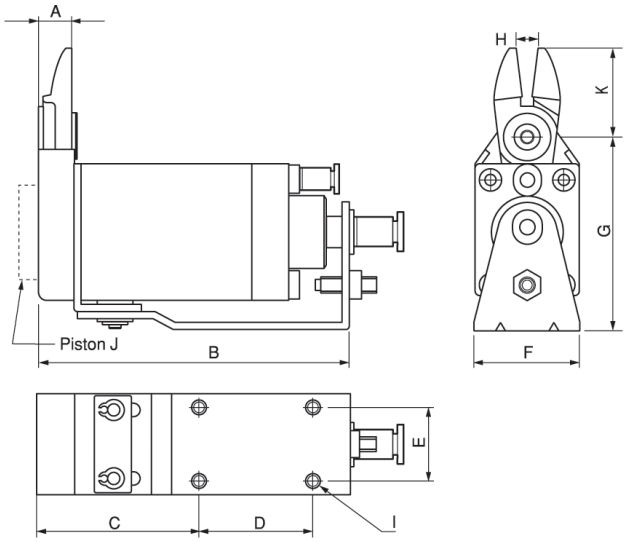

Las pinzas ideales para instalar en cualquier tipo de máquina automática.

- *Muy ligeras y compactas para un simple y rápido montaje, incluso en las zonas con más espacio. La altura del cuerpo es mínima o (limitada).*
- *Recorrido regulable de 0 a 3 mm*
- *Muy resistente a la corrosión.*
- *Conexión neumática rápida.*
- *Cuchillas vendidas por separado*

Réf. *Ref.*	Ø de coupe ABS Plastique *Ø de corte ABS Plástico*	Conso. d'air cm³/course *Consumo aire cm3/recorrido*	Force *Fuerza*	Poids *Peso*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Sens - distance *Sentido - Distancia*	Raccordement *Conexión*
GT-NY05	3,0 mm	48	343 N	155 g	8,6	75,9	40,9	25	15	23	47,6	4	M4	3	22	Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2mm
GT-NY05R	3,0 mm	48	343 N	155 g	8,6	75,9	40,9	25	15	23	47,6	4	M4	3	22	Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2mm
GT-NY05-4	3,0 mm	48	343 N	155 g	8,6	75,9	40,9	25	15	23	47,6	4	M4	3	22	Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Ø int.2,5mm Øext.4mm
GT-NY05R-4	3,0 mm	48	343 N	155 g	8,6	75,9	40,9	25	15	23	47,6	4	M4	3	22	Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Øint.2,5mm Øext.4mm
GT-NY10	3,5 mm	68	490 N	210 g	8,8	82,1	42,1	30	20	28	51,6	6	M4	5	24	Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2,5mm
GT-NY10R	3,5 mm	68	490 N	210 g	8,8	82,1	42,1	30	20	28	51,6	6	M4	5	24	Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2,5mm
GT-NY10-4	3,5 mm	68	490 N	210 g	8,8	82,1	42,1	30	20	28	51,6	6	M4	5	24	Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Ø int.2,5mm Øext.4mm
GT-NY10R-4	3,5 mm	68	490 N	210 g	8,8	82,1	42,1	30	20	28	51,6	6	M4	5	24	Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Øint.2,5mm Øext.4mm
GT-NY15	4,0 mm	136	784 N	319 g	10,2	93,0	48,0	35	25	33	58,0	8	M4	5	27	Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2,5mm
GT-NY15R	4,0 mm	136	784 N	319 g	10,2	93,0	48,0	35	25	33	58,0	8	M4	5	27	Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2,5mm
GT-NY15-4	4,0 mm	136	784 N	319 g	10,2	93,0	48,0	35	25	33	58,0	8	M4	5	27	Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Ø int.2,5mm Øext.4mm
GT-NY15R-4	4,0 mm	136	784 N	319 g	10,2	93,0	48,0	35	25	33	58,0	8	M4	5	27	Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Øint.2,5mm Øext.4mm
GT-NY25	5,0 mm	184	980 N	580 g	12,5	108,5	54,5	40	30	42	69,0	9	M5	2	31	Tirant / *Arrastre* 0~5 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 4mm
GT-NY25R	5,0 mm	184	980 N	580 g	12,5	108,5	54,5	40	30	42	69,0	9	M5	2	31	Poussant / *Empuje* 0~5 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 4mm
GT-NY25-6	5,0 mm	184	980 N	580 g	12,5	108,5	54,5	40	30	42	69,0	9	M5	2	31	Tirant / *Arrastre* 0~5 mm	Instantané / *Instantánea* Ø int.4mm Øext.6mm
GT-NY25R-6	5,0 mm	184	980 N	580 g	12,5	108,5	54,5	40	30	42	69,0	9	M5	2	31	Poussant / *Empuje* 0~5 mm	Instantané / *Instantánea* Øint.4mm Øext.6mm

info@hidrafluid.es
976 24 32 10

HIDRAFLUID
ALICATES Y PINZAS CORTE INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Serie GT-NYG

GT-NY10G

GT-NY03G

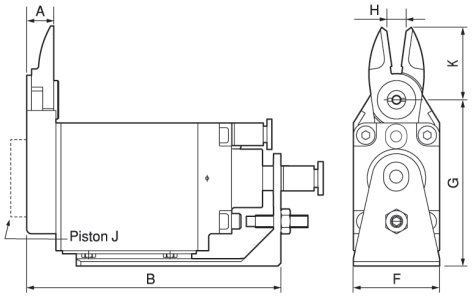

GT-NY03G



GT-NY10G



Las pinzas ideales para montaje en máquinas automáticas.

- *Excelente acabado gracias al recorrido estable sin sacudidas ni temblores*
- *Ligeras y compactas para un montaje en zonas con espacio.*
- *Cuchillas vendidas por separado*

Réf. *Ref.*	Ø de coupe ABS Plastique *Ø de corte ABS Plástico*	Conso. d'air cm³/course *Consumo aire cm3/recorrido*	Force *Fuerza*	Poids *Peso*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Sens - distance *Sentido - Distancia*	Raccordement *Conexión*
GT-NY03G	2,0 mm	37	260 N	160 g	8,6	74,5	29,5	30	-	19	46,5	3	M4	0	21	Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2mm
GT-NY03GR	2,0 mm	37	260 N	160 g	8,6	74,5	29,5	30	-	19	46,5	3	M4	0	21	Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2mm
GT-NY03G-4	2,0 mm	37	260 N	160 g	8,6	74,5	29,5	30	-	19	46,5	3	M4	0	21	Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Ø int.2,5mm Øext.4mm
GT-NY03GR-4	2,0 mm	37	260 N	160 g	8,6	74,5	29,5	30	-	19	46,5	3	M4	0	21	Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Øint.2,5mm Øext.4mm
GT-NY10G	3,5 mm	68	500 N	275 g	8,8	82,6	29,6	35	20	28	54	6	M4	5	24	Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2,5mm
GT-NY10GR	3,5 mm	68	500 N	275 g	8,8	82,6	29,6	35	20	28	54	6	M4	5	24	Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2,5mm
GT-NY10G-4	3,5 mm	68	500 N	275 g	8,8	82,6	29,6	35	20	28	54	6	M4	5	24	Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Ø int.2,5mm Øext.4mm
GT-NY10GR-4	3,5 mm	68	500 N	275 g	8,8	82,6	29,6	35	20	28	54	6	M4	5	24	Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Øint.2,5mm Øext.4mm

info@hidrafluid.es
976 24 32 10

HIDRAFLUID
ALICATES Y PINZAS CORTE INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Serie NYS

GT-NY25S

GT-NY10S

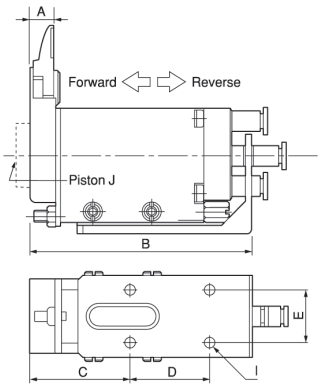



Posicionamiento preciso y corte limpio

- *Las cuchillas se venden separadamente p. 238*

Réf. *Ref.*	Ø de coupe ABS Plastique *Ø de corte ABS Plástico*	Conso. d'air cm³/course *Consumo aire cm3/recorrido*	Force *Fuerza*	Poids *Peso*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Diam. *Diámetro*	Raccordement *Conexión*
GT-NY10S	3,5 mm	68	500 N	300 g	8,8	84,5	38	30	20	32	55	6	4-M4	5	24	0~3,5 mm	Rapide / *Rápida* Ø int. 2,5mm x Ø ext. 4mm
GT-NY25S	5,0 mm	184	1000 N	695 g	12,5	106,5	47	40	30	47	72	9	4-M5	2	31	0~5,0 mm	Rapide / *Rápida* Ø int. 4mm x Ø ext. 6mm

Serie NF

GT-NF15

GT-NF05

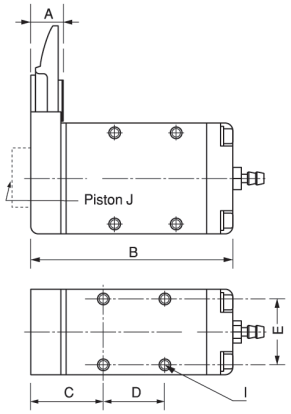



Montaje en máquinas automáticas.

- *Muy ligeras y compactas para un montaje sencillo y rápido, incluso en zonas con espacio.*
- *3 lados previstos con dispositivos de fijación.*
- *Las cuchillas se venden separadamente p. 238*

Réf. *Ref.*	Ø de coupe ABS Plastique *Ø de corte ABS Plástico*	Conso. d'air cm³/course *Consumo aire cm3/recorrido*	Force *Fuerza*	Poids *Peso*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Raccordement *Conexión*
GT-NF05	3,0	43	343 N	101 g	25,9	17	17	15.5	M3	39,5	23	21,9	17	21	8,6	Ø int. 2,5mm x Ø ext. 4mm
GT-NF10	3,5	63	490 N	143 g	27,1	20	18	18	M3,5	43,5	28	23,1	20	22	8,8	Ø int. 2,5mm x Ø ext. 4mm
GT-NF15	4,0	128	784 N	219 g	29	25	19	20.5	M4	48,5	33	25	25	23	10,2	Ø int. 2,5mm x Ø ext. 4mm

Serie NT

GT-NT05

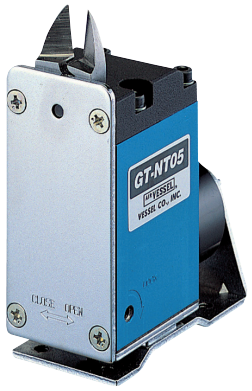

GT-NT03

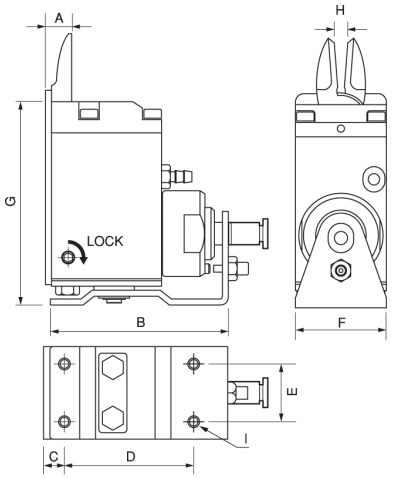

Instalación en máquinas automáticas.
Excelente acabado con el corte a ras.

- *Las cuchillas se venden separadamente p. 238*

Réf. *Ref.*	Ø de coupe ABS Plastique *Ø de corte ABS Plástico*	Conso. d'air cm³/course *Consumo aire cm3/recorrido*	Force *Fuerza*	Poids *Peso*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Sens - distance *Sentido - Distancia*	Raccordement *Conexión*
GT-NT03	1,5 mm	27	147 N	178 g	63,1	62	23,1	15	19	7	43	12	14			Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2mm
GT-NT03R	1,5 mm	27	147 N	178 g	63,1	62	23,1	15	19	7	43	12	14			Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2mm
GT-NT03-4	1,5 mm	27	147 N	178 g	63,1	62	23,1	15	19	7	43	12	14			Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Ø int.2,5mm Øext.4mm
GT-NT03R-4	1,5 mm	27	147 N	178 g	63,1	62	23,1	15	19	7	43	12	14			Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Øint.2,5mm Øext.4mm
GT-NT05	2,5 mm	47	196 N	325 g	66,1	64	25,1	20	32	7	45	12	20			Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2,5mm
GT-NT05R	2,5 mm	47	196 N	325 g	66,1	64	25,1	20	32	7	45	12	20			Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2,5mm
GT-NT05-4	2,5 mm	47	196 N	325 g	66,1	64	25,1	20	32	7	45	12	20			Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Ø int.2,5mm Øext.4mm
GT-NT05R-4	2,5 mm	47	196 N	325 g	66,1	64	25,1	20	32	7	45	12	20			Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Øint.2,5mm Øext.4mm
GT-NT10	3,5 mm	82	441 N	515 g	83,1	73	29,1	21	38	8	53	12	24			Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2,5mm
GT-NT10R	3,5 mm	82	441 N	515 g	83,1	73	29,1	21	38	8	53	12	24			Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 2,5mm
GT-NT10-6	3,5 mm	82	441 N	515 g	83,1	73	29,1	21	38	8	53	12	24			Tirant / *Arrastre* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Ø int.2,5mm Øext.4mm
GT-NT10R-6	3,5 mm	82	441 N	515 g	83,1	73	29,1	21	38	8	53	12	24			Poussant / *Empuje* 0~3 mm	Instantané / *Instantánea* Øint.2,5mm Øext.4mm
GT-NT20	5,0 mm	237	931 N	930 g	96,1	103	33,1	21,9	44	10	80	13	28			Tirant / *Arrastre* 0~8 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 4mm
GT-NT20R	5,0 mm	237	931 N	930 g	96,1	103	33,1	21,9	44	10	80	13	28			Poussant / *Empuje* 0~8 mm	Cannelé / *Acanalada* Ø int. 4mm
GT-NT20-6	5,0 mm	237	931 N	930 g	96,1	103	33,1	21,9	44	10	80	13	28			Tirant / *Arrastre* 0~8 mm	Instantané / *Instantánea* Ø int.4mm Øext.6mm
GT-NT20R-6	5,0 mm	237	931 N	930 g	96,1	103	33,1	21,9	44	10	80	13	28			Poussant / *Empuje* 0~8 mm	Instantané / *Instantánea* Øint.4mm Øext.6mm

HIDRAFLUID
ALICATES Y PINZAS CORTE INDUSTRIA DEL PLÁSTICO

Serie NK10

GT-NK10

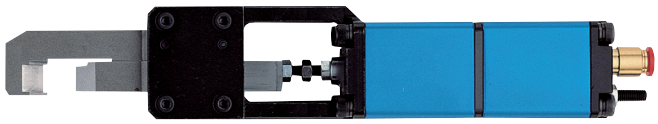



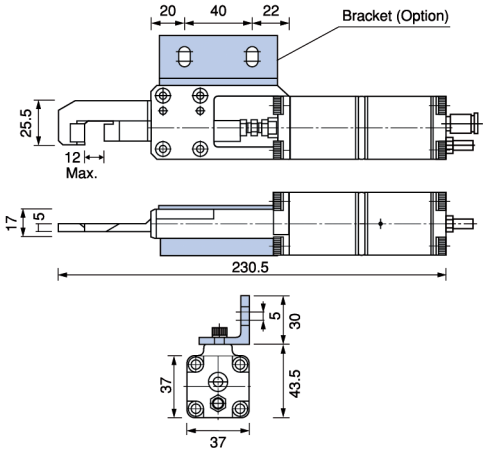

Corte paralelo de secciones planas.
Bordes de corte limpios y regulares.
Ajuste de la apertura de las cuchillas de 0 a 12 mm.

Réf. *Ref.*	Ø de coupe ABS Plastique *Ø de corte ABS Plástico*	Conso. d'air cm³/course *Consumo aire cm3/recorrido*	Force *Fuerza*	Pression d'air *Presión de aire*	Poids *Peso*
GT-NK10	5,0 mm	110	735 N	0,4~0,5 Mpa	800 g

Temporizador

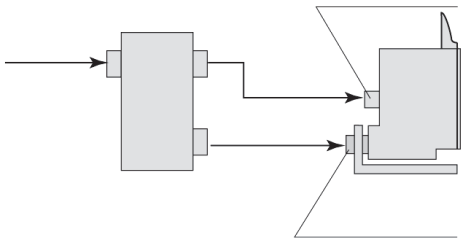

Ajuste del tiempo de recorrido y del corte
Dimensiones : 46 x 80 x 34 mm.

Réf. *Ref.*	Pression d'air *Presión de aire*	Raccord pour tube *Racor para tubo*	Poids *Peso*
TC-02	0,6 Mpa	Ø4 x ext. Ø6mm	275 g

info@hidrafluid.es
976 24 32 10