

Electroválvula 3/2 sub-miniatura paso 10mm

3MA0 CKD Conexión: P y R en placa base.

A en el cuerpo (ø4)

3MB0 CKD Conexiones roscadas en la placa base


Conexión eléctrica

- Cable sin conector
- C Conector horizontal con cable
- C1 Conector horizontal sin cable C2 = Con. horiz. con varistor y cable C3 = Con. horiz. led y varistor sin cable
- D Conector vertical con cable
- D1 Con. vert. con varistor sin cable D2 = Con. vert. con varistor y cable D3 = Con. vert. led y varistor sin cable

Tensión

DC24V

DC12V

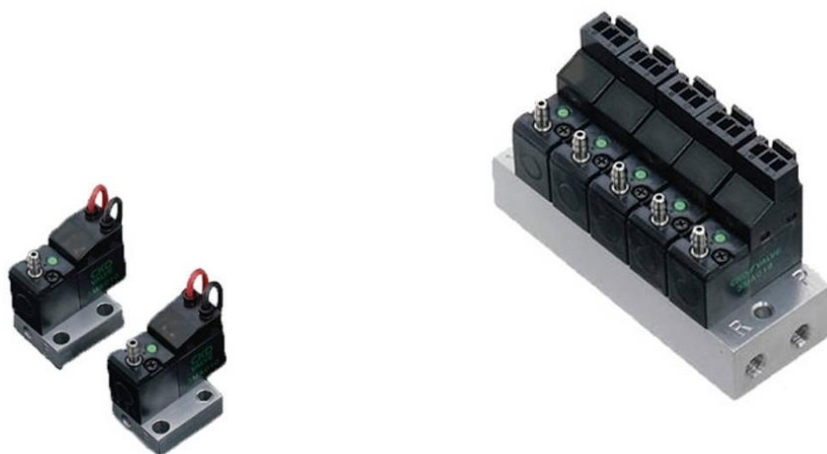

3MA010-T4-C2-DC24V	3MA010-T4-C2-DC24V - EV.3/2 NC 24VDC C/CABLE 300MM
3MA019-T4-C3-3	3MA019-T4-C3-3
3MA0-SUB-BASE-KIT	3MA0-SUB-BASE-KIT
3MB010-M3-C-DC24V	3MB010-M3-C-DC24V - EV.3/2 NC 24VDC C/CABLE 300MM
3MB019-00-3	3MB019-00-3 - EV.3/2 NC 24VDC C/CABLE
3MB019-00-C2-DC24V	3MB019-00-C2-DC24V - EV.3/2 NC 24VDC C/CABLE 300MM
3MB019-00-C3-3	3MB019-00-C3-3
3MB019-00-D1-3	3MB019-00-D1-3
3MB019-00-D-DC24V	3MB019-00-D-DC24V



NOTA: Utilizable individualmente o en placa base con alimentación común, hasta 20 posiciones.

info@hidrafluid.es

+34 976 24 32 10

50012, Zaragoza