


AMORTIGUADOR MINI ACE MC150 A MC600

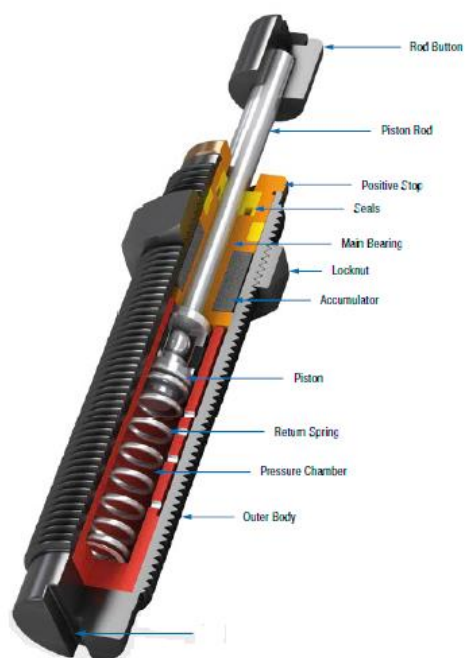

Capacidad de energía: 20 Nm / Ciclo a 136 Nm / Ciclo

Rango de velocidad de impacto: 0.06 m/s a 6m/s

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ° C a +66 ° C

Montaje: En cualquier posición.

Parada positiva: integrada

Medio de amortiguación: aceite, temperatura estable.

Campo de aplicación: dispositivos en miniatura, neumática cilindros, manejo de módulos, copiadoras

MC150EUM	AMORTIGUADOR MINI ACE MC150EUM
MC150EUMH	AMORTIGUADOR MINI ACE MC150EUMH
MC150EUMH2	AMORTIGUADOR MINI ACE MC150EUMH2
MC150EUMH3	AMORTIGUADOR MINI ACE MC150EUMH3
MC225EUM	AMORTIGUADOR MINI ACE MC225EUM
MC225EUMH	AMORTIGUADOR MINI ACE MC225EUMH
MC225EUMH2	AMORTIGUADOR MINI ACE MC225EUMH2
MC225EUMH3	AMORTIGUADOR MINI ACE MC225EUMH3
MC600EUM	AMORTIGUADOR MINI ACE MC600EUM
MC600EUMH	AMORTIGUADOR MINI ACE MC600EUMH
MC600EUMH2	AMORTIGUADOR MINI ACE MC600EUMH2
MC600EUMH3	AMORTIGUADOR MINI ACE MC600EUMH3