




# KEMI S/D16 UHMW-PE®



Impulsión y aspiración del 98% de los químicos

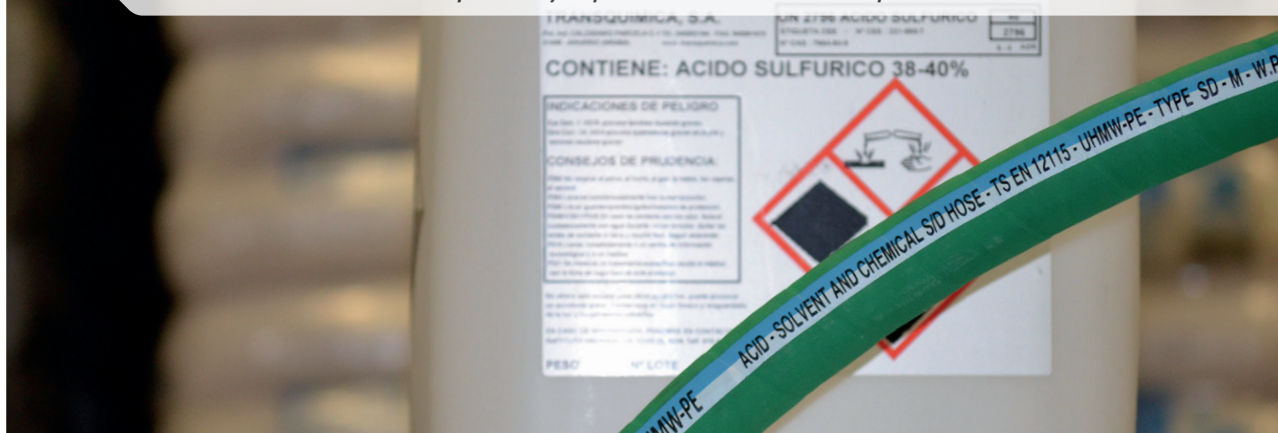

## OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** UHMW-PE en 12115
- **Refuerzo:** Textil con doble espiral de acero y dos conductores trenzados de cobre
- **Exterior:** UHMW-PE
- **Temperatura:** -40 °C a 80 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** TS EN 12115 Type SD
- **Marcado:** Kemi S/D 16 UHMW-PE

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
168019	19	31	16	64	-0,92	90	674	40	69,66 €
168025	25,4	37	16	64	-0,92	120	826	40	78,24 €
168032	32	44	16	64	-0,92	152	1044	40	91,07 €
168038	38	51	16	64	-0,92	185	1393	40	100,02 €
168050	50,8	67	16	64	-0,92	250	2245	40	126,20 €